
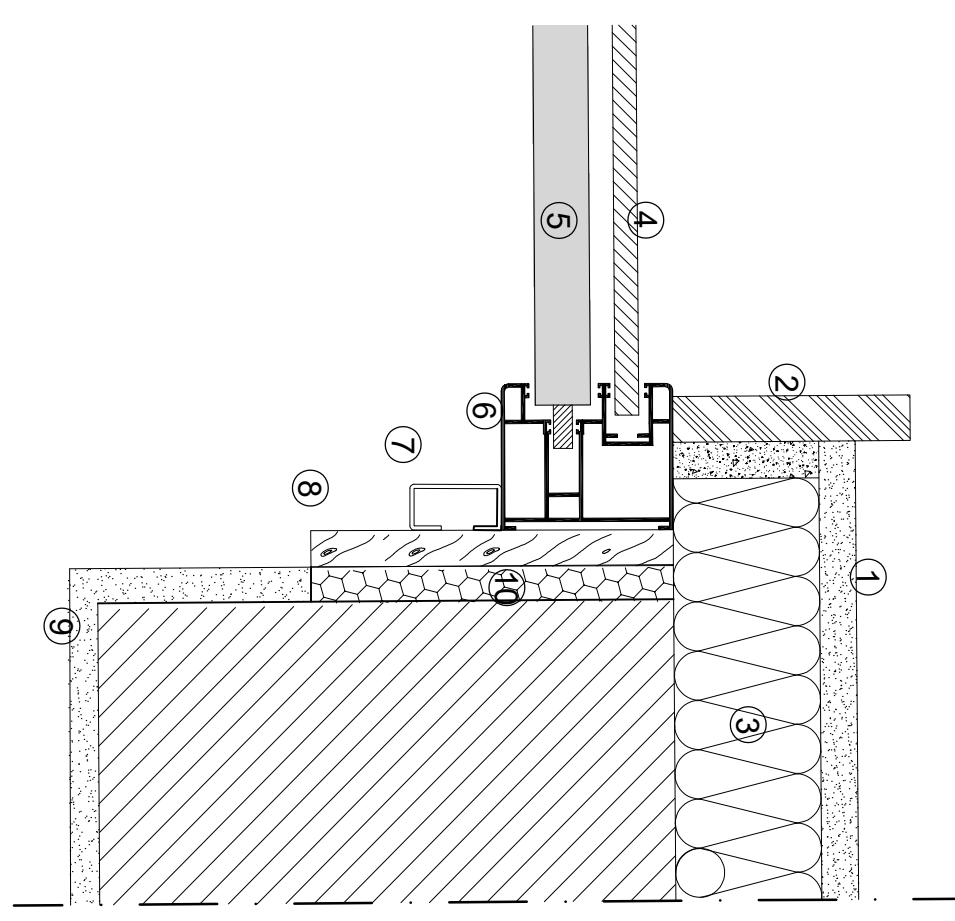


Legenda:

- ① Intonaco per esterni, spess. 15/20mm
- ② Stipite in marmo
- ③ Isolamento termico a cappotto, spess. 60mm
- ④ Tapparella esterna opzionale
- ⑤ Grata di protezione EVO
- ⑥ Profilo in alluminio estruso L80xP95mm atto allo scorrimento della grata e della tapparella
- ⑦ Riduttore zanzariera (Opzionale)
- ⑧ Controtelaio dell'infisso in OSB3 sp 18mm (opzionale)
- ⑨ Intonaco per interni, spess. 15mm
- ⑩ Schiuma poliuretanic

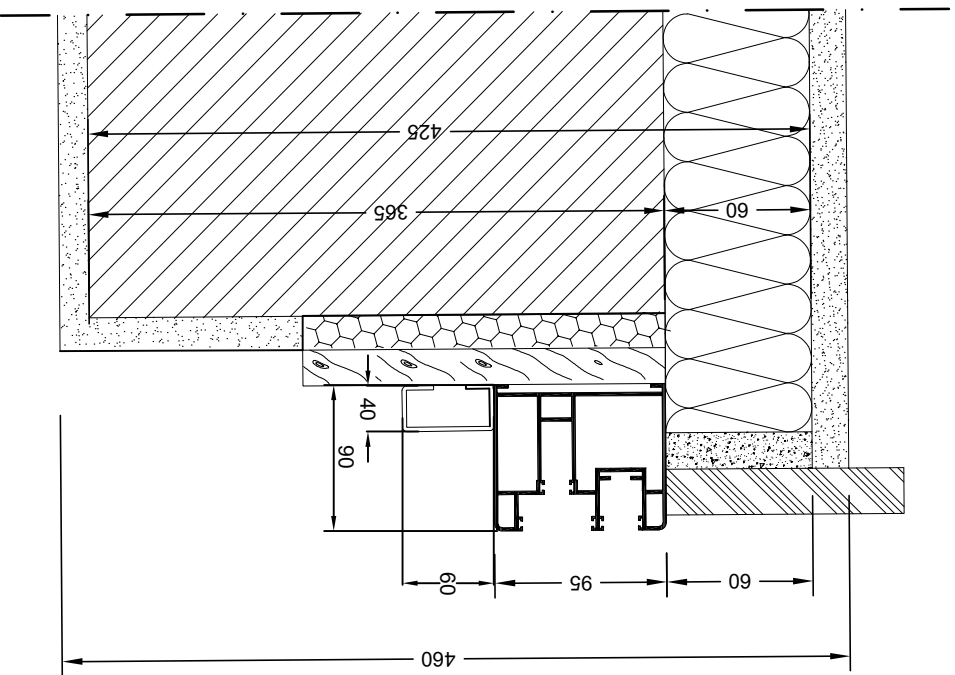

Tav. 9

Dettaglio sezione orizzontale
Evo tapparella esterna

Oggetto:
Tipologia di montante in alluminio estruso L90xP95, atto per lo scorrimento della grata e della tapparella

